



SPLENDOOR

PREMIUM

Door
to
the World

www.splendoor.com



KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DRZWI DO TWOJEGO BEZPIECZNEGO ŚWIATA



2022

ABSIGLAS 

PRZEŁOMOWA
TECHNOLOGIA
W PRODUKCJI DRZWI



ABSIGLAS

ABSIGLASS to miks naszej wizji, projektu i składu materiałowego. Nazwa wprost wskazuje na użyte materiały. Pierwszym z nich jest ABS, który jest materiałem odpornym na zarysowania, charakteryzuje się dużą twardością oraz udarnością. Jest materiałem bezpiecznym dla człowieka, nietoksycznym i odpornym na działanie atmosferyczne. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Nie wchłania wilgoci z powietrza. Drugim ważnym składnikiem jest włókno szklane, które ma większą wytrzymałość na rozciąganie niż stal. Cecha ta jest główną przyczyną zastosowania pasma szkła do produkcji kompozytów o wysokiej funkcjonalności. Jako materiał mineralny szklane pasmo jest naturalnie niepalne. Nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje płomienia. Włókno szklane jest niewrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, dzięki czemu ma niski współczynnik rozszerzalności liniowej. To powoduje, że nawet w czasie największych upałów czy mrozów drzwi nie zmieniają kształtu, nie odkształcają się, nie pękają. Włókno szklane nie koroduje, nie psuje się, nie pleśnieje ani nie gnije, skutecznie opiera się oddziaływaniu żywych części środowiska. Posiada niską przewodność termiczną.

Finalnie powstał nasz flagowy model PASSIVEDOOR ULTRA o przenikalności $U_d=0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy grubości niespełna 67 mm. Uzyskały także jako pierwsze drzwi w Polsce oparte na ościeżnicy tworzywowej klasę antywłamaniowości RC2.

DOSKONAŁE PARAMETRY
TECHNICZNE

$U_d=$
0,56
 $\text{W/m}^2\text{K}$

Grubość
Skrzydła
67
mm



DBAMY O TWÓJ KOMFORT

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak niekorzystnie na zdrowie wpływa długotrwały hałas. Wywołuje on stres i agresję, nie pozwala się zrelaksować i po prostu odpocząć. Dlatego tak istotną cechą naszych drzwi jest to, że zapewniają doskonałą ochronę przed hałasem. W pomieszczeniach mieszkalnych średni hałas nie powinien przekraczać 40dB w dzień i 30dB w nocy. Pełen komfort osiągniemy w pomieszczeniach, w których poziom hałasu nie przekracza 20dB. Standardowe drzwi SplenDoor wyciszają o około 28dB. W większości przypadków jest to w pełni wystarczający poziom tłumienia. Jeżeli jednak budynek lub mieszkanie jest stale narażone na duży hałas wówczas warto zdecydować się na zakup drzwi SplenDoor o wyższym współczynniku wyciszenia.



Drzwi w systemie STANDARD RC2
z zamkiem baszkiłowym



Drzwi w systemie PREMIUM RC3
z zamkiem baszkiłowym

OCHRONA PRZED WŁAMANIEM

Klasy odporności na włamanie określa europejska norma PN-EN 1627:2012. Zgodnie z nią, specjalista technik podejmuje próby sforsowania różnego rodzaju drzwi, stosując do tego określonych narzędzi. Jeżeli drzwi wytrzymają dłużej niż czas określony w normie, wówczas można je oznaczać daną klasą odporności RC. Należy jednak pamiętać, że drzwi w pełni antywłamaniowe niestety nie istnieją, ponieważ wszystkie prędzej czy później można sforsować. Pytanie tylko jak długo i przy jakim hałasie drzwi będą w stanie się opierać potencjalnemu włamywaczowi.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

NOWOCZESNE SYSTEMY DRZWI PASYWNYCH



**DRZWI
AKUSTYCZNE
I ENERGOOSZCZĘDNE**

www.splendoor.pl



$U_d =$
0,71
W/m²K

DRZWI PEŁNE

$U_d =$
0,79
W/m²K

DRZWI PRZESZKLONE

DRZWI PASYWNE PASSIVE ALU

Nowa linia drzwi pasywnych w aluminium, nowoczesnym designie. Dostępne w grubości 77 mm.



$U_d =$
0,63
W/m²K

DRZWI PEŁNE

$U_d =$
0,76
W/m²K

DRZWI PRZESZKLONE

PASSIVEDOOR PREMIUM

Nowa linia drzwi **PASYWNYCH** z ościeżnicą aluminium. Dostępne w grubości 67 mm.



NOWOŚĆ


Drzwi antywłamaniowe Premium w klasie **RC3**.



TECHNOLOGIA PRO 3D

Nowoczesna metoda malowania drzwi

- Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne
- Dłuższy okres gwarancji
- Pokrycie zarówno skrzydła jak i ościeżnicy

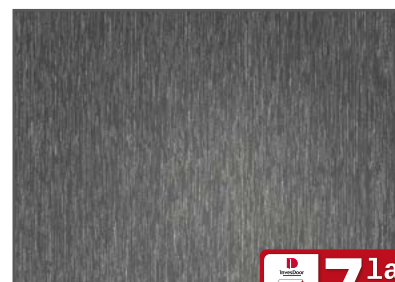


Zadbaj o czyste powietrze z marką SplenDoor



$U_d = 0,56$
W/m²K

DRZWI PEŁNE

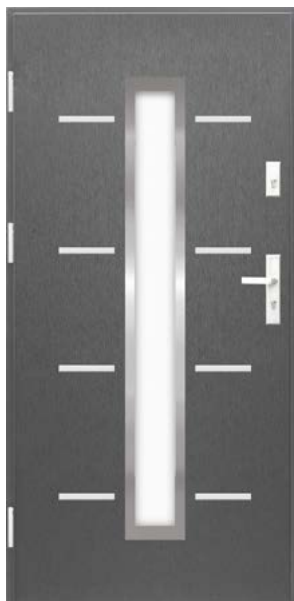

$U_d = 0,65$
W/m²K

DRZWI PEŁNE



$U_d = 0,96$
W/m²K

DRZWI PEŁNE

$U_d = 0,70$
W/m²K

DRZWI PRZESZKLONE

$U_d = 0,75$
W/m²K

DRZWI PRZESZKLONE

$U_d = 1,1$
W/m²K

DRZWI PRZESZKLONE

PASSIVEDOOR ULTRA

Drzwi **PASYWNE** z ościeżnicą **AbsiGlass**. Dostępne w grubości 67 mm.

PASSIVEDOOR

Drzwi **PASYWNE** z ościeżnicą **AbsiGlass**. Dostępne w grubości 56 mm.

DRZWI HYBRYDOWE WARMDOOR

Drzwi z drewnianą ramą w skrzydle i ościeżnicą **AbsiGlass**. Dostępne w grubości 56 mm.



100% PASJI

TWORZYMY Z PASJĄ!

Każdy etap powstawania produktu: od projektu, poprzez realizację, aż do dostawy do Klienta realizowany jest na najwyższym poziomie.

Naszym celem jest kompleksowa obsługa klientów. Słuchamy ich potrzeb, a następnie doradzamy optymalne rozwiązania.





KOLORYSTYKA

Blachy stosowane w procesie produkcyjnym drzwi wejściowych Splendoor powlekane są tworzywem sztucznym. Doskonale wpasowują się w nowoczesne, kreatywne i funkcjonalne rozwiązania stosowane w projektowaniu i aranżacji wnętrz. Możliwość mechanicznego formatowania umożliwia szeroki zakres ich zastosowań w zależności od potrzeb projektu. Blachy powlekane PVC są wyjątkowo trwałe, co pozwala na wydłużenie okresu przydatności produktów końcowych. Wysoka grubość powłoki jest zarówno istotną barierą przeciwkorozyjną, jak i zwiększa wytrzymałość na działanie promieni UV, pozwalając na skuteczne i bezpieczne stosowanie produktów we wszystkich projektach, w których liczy się długotrwałość działania.



ZŁOTY DĄB
FOLIA PVC




WINCHESTER
FOLIA PVC



ORZECH
FOLIA PVC



BIAŁY
FOLIA PVC



ANTRACYT
FOLIA PVC



ANTRACYT
MALOWANA
POWŁOKA 3D*

* Drzwi antracytowe malowane z powłoką 3D (struktura szczotkowanego metalu) dostępne są w rozmiarach 80 i 90.


- Nowoczesna metoda malowania drzwi
- Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne
- Dłuższy okres gwarancji
- Pokrycie zarówno skrzydła jak i ościeżnicy

TECHNOLOGIA PRO 3D
NOWOCZESNA METODA
MALOWANIA DRZWI



SZKŁO / PRZESZKLENIA

Często stosowanym elementem dekoracyjnym i funkcjonalnym drzwi zewnętrznych jest przeszklenie, ponieważ poprzez dobór gatunku i koloru szkła, pozwala dopasować drzwi do wystroju i charakteru domu i wnętrza. Oferowane są przeszklenia o różnych kształtach – prostokątne, okrągłe, owalne zgodnie z fantazją projektanta. W drzwiach zewnętrznych najczęściej stosujemy: szkło witrażowe, szkło piaskowane, mleczne czy z efektem reflexu lub lustra weneckiego. Bardzo popularnym rodzajem szkła stosowanego szczególnie w klasycznych wzorach drzwi jest szkło witrażowe. Oferowane są szyby przezroczyste i nieprzezroczyste (tzw. opalowe), wielokolorowe lub jednobarwne, mające różnorodną powierzchnię i strukturę. Witraż jest specyficznym wykorzystaniem szkła kolorowego. Kolorowe szyby ułożone są w sposób pozwalający uzyskać ciekawe efekty dekoracyjne, a gdy witraż jest wykonany przez prawdziwego artystę może stanowić nawet dzieło sztuki. Poszczególne elementy są łączone zwykle za pomocą taśmy ołowianej lub miedzianej.



LUSTRO WENECKIE



SZYBA MLECZNA



REFLEX (STOPSOL)



WITRAŻ

INFORMACJE TECHNICZNE





Wszystkie drzwi przeszklone wyposażone w pakiet 3-szybowy Ug=0,9

Kierunek otwierania drzwi
Widok od zewnątrz

Informacje dotyczące eksploatacji
drzwi zewnętrznych stalowych

Drzwi LEWE

Drzwi PRAWE



- Drzwi zewnętrzne powinny zostać zamontowane przez specjalistyczne ekipy montażowe.
- Drzwi zewnętrzne nie powinny być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, zaleca się zastosowanie zadaszenia lub montaż drzwi we wnęce.
- Odległość źródła ciepła (grzejnik) wewnątrz budynku powinna być w odległości minimum 1 m.
- Montaż drzwi wskazany jest po zakończeniu prac mokrych wewnątrz budynku.



Door *to the World*

28





SYSTEM PASSIVE ALU - DRZWI PASYWNE

Grubość Skrzydła
77 mm

$U_d = 0,71$
W/m²K

$U_d = 0,79$
W/m²K

DRZWI PEŁNE DRZWI PRZESZKLONE

SKRZYDŁO ALUMINIOWE
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



Zamek listwowy



Rozeta odporna na warunki atmosferyczne



Aluminiowe skrzydło drzwiowe i ościeżnica




Skrzydło aluminiowe z 4-stronną przylgą



Antaba 1400 mm



Wzmocnione zawiasy



Obustronnie zlicowany panel aluminiowy



Uszczelka na skrzydle oraz ościeżnicy



Próg aluminiowy z przekładką termiczną




Komplet kluczy

DOSTĘPNE TEŻ W WARIANCIE ANTYWŁAMANIOWYM KLASY RC3*



* drzwi otwierane do wewnątrz z pochwytem



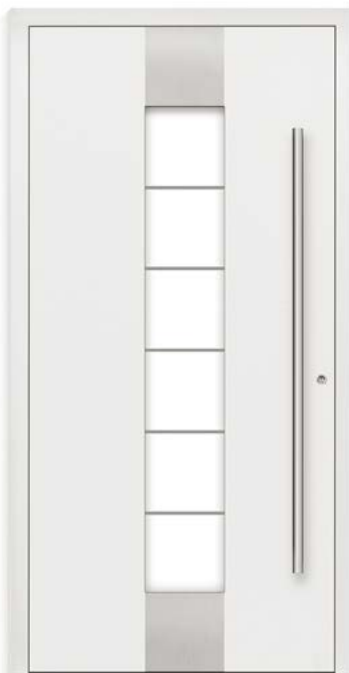

PASSIVE ALU G1



PASSIVE ALU G2



PASSIVE ALU G3



PASSIVE ALU G4

DOSTĘPNE SZKLENIA



SZYBA PRZEZROCZYSTA



SZYBA MLECZNA

Dostępne wymiary drzwi: 90 / 100.
Niestandardowy rozmiar drzwi na zamówienie
(max. wysokość 235 cm, max. szerokość 115 cm).

PASSIVE ALU G5



PASSIVE ALU G6



PASSIVE ALU F1



PASSIVE ALU F2



Zestaw zawiera: aluminiowe skrzydło oraz ościeżnicę,
zamek listwowy WINKHAUS, antaba 1400 mm, próg aluminiowy.

DOSTĘPNE KOLORY



BIAŁY | RAL 9016



ANTRACYT | RAL 7016




KOLORY RAL K7
NA ZAMÓWIENIE



BUDOWA DRZWI


PASYWNE · HYBRYDOWE · STALOWE

PASSIVEDOOR PREMIUM

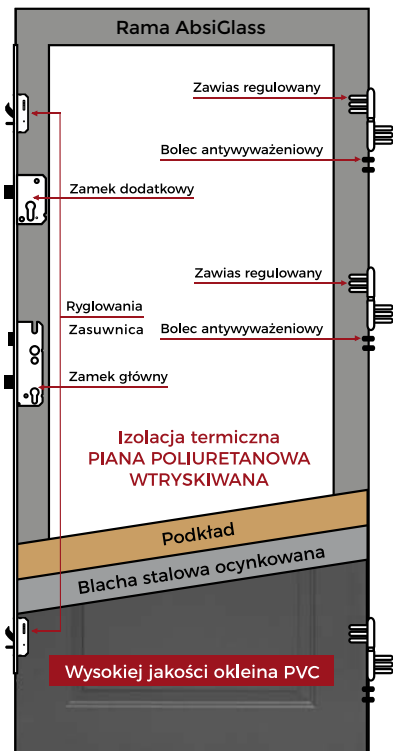


**DRZWI PASYWNE
NA OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ**

PASSIVEDOOR/PASSIVEDOOR ULTRA

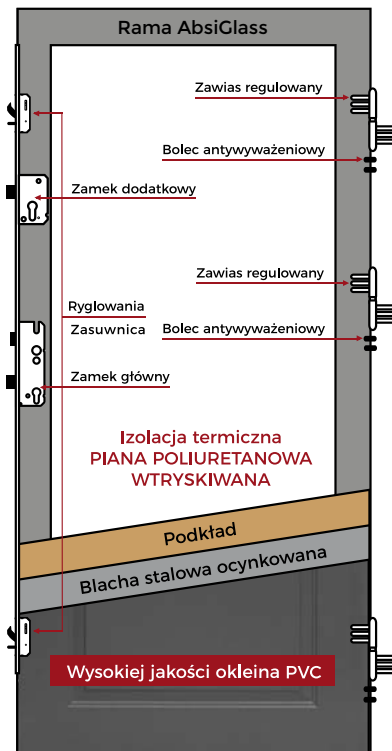


**DRZWI PASYWNE
NA OŚCIEŻNICY AbsiGlass**

WARMDOOR

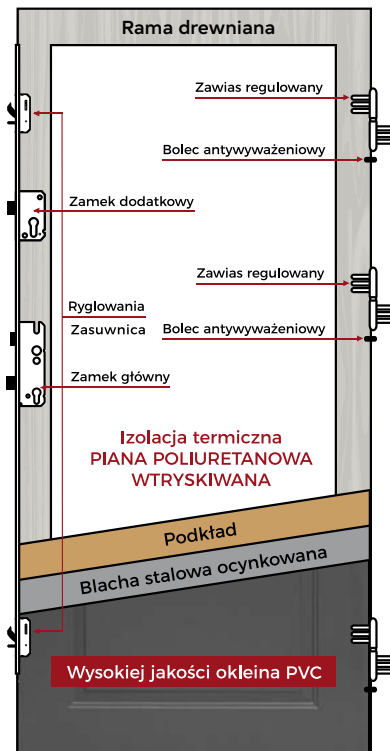


**DRZWI HYBRYDOWE
NA OŚCIEŻNICY AbsiGlass**

LUX

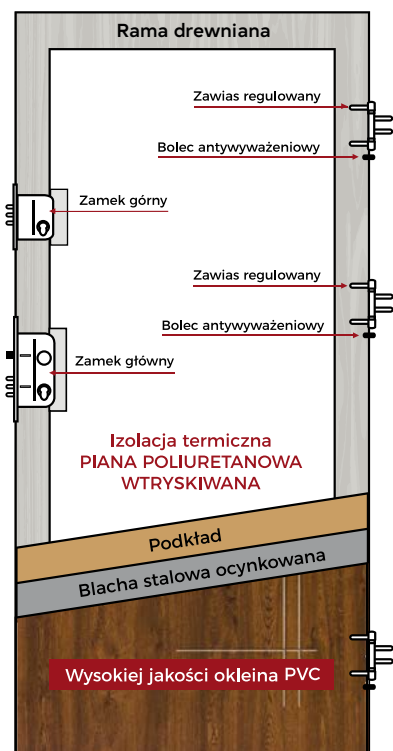

DRZWI STALOWE

STANDARD

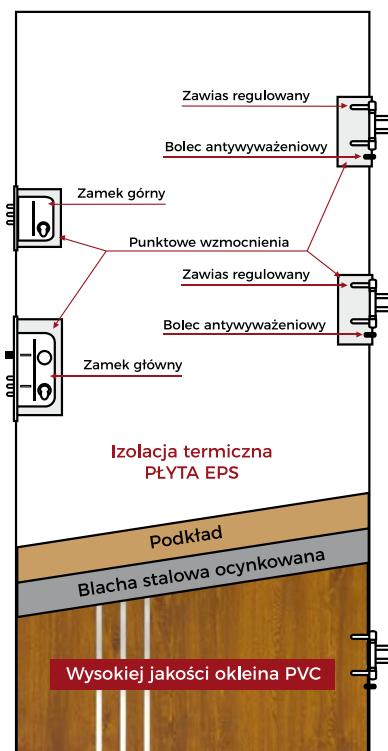

DRZWI STALOWE



SYSTEM PASSIVEDOOR PREMIUM - DRZWI PASYWNE

STALOWE SKRZYDŁO
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
WZMOCNIENIE AbsiGlass W SKRZYDLE



Zamek listwowy




Okucia



Skrzydło drzwiowe z ramą AbsiGlass



Skrzydło drzwiowe wyposażone w okapnik i szczotkę uszczelniającą



Skrzydło drzwiowe z 4-stronną przyłą



Uszczelnienie na skrzydle oraz dodatkowa uszczelka w euroramce



Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



6 rygli antywyważeniowych




Ościeżnica aluminiowa z wkładem termicznym



Próg aluminiowy z przekładką termiczną



System jednego klucza



DOSTĘPNE TEŻ W WARIANCIE ANTYWŁAMANIOWYM*
* drzwi otwierane do wewnątrz z pochytem

DRZWI PEŁNE DRZWI PRZESZKŁONE

SYSTEM PASSIVEDOOR - DRZWI PASYWNE

STALOWE SKRZYDŁO
OŚCIEŻNICA W TECHNOLOGII AbsiGlass
WZMOCNIENIE AbsiGlass W SKRZYDLE



Zamek listwowy wyposażony w hak i boleć



Okucia




Skrzydło drzwiowe z ramą AbsiGlass



Skrzydło drzwiowe wyposażone w okapnik i szczotkę uszczelniającą



Skrzydło drzwiowe z 4-stronną przyłą




Uszczelnienie na skrzydle oraz dodatkowa uszczelka w euroramce



Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



6 rygli antywyważeniowych



Ościeżnica AbsiGlass



Próg aluminiowy z przekładką termiczną



System jednego klucza



TECHNOLOGIA PRO 3D
NOWOCZESNA METODA
MALOWANIA DRZWI



DRZWI PEŁNE DRZWI PRZESZKŁONE

Drzwi antracytowe malowane z powłoką 3D (struktura szczotkowanego metalu) dostępne są w rozmiarach 80 i 90.

- Nowoczesna metoda malowania drzwi
- Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne
- Dłuższy okres gwarancji
- Pokrycie zarówno skrzydła jak i ościeżnicy

SYSTEM PASSIVEDOOR ULTRA - DRZWI PASYWNE

STALOWE SKRZYDŁO
OŚCIEŻNICA W TECHNOLOGII AbsiGlass
WZMOCNIENIE AbsiGlass W SKRZYDLE



Zamek listwowy wyposażony w hak i boleć




Okucia



Skrzydło drzwiowe z ramą AbsiGlass



Skrzydło drzwiowe wyposażone w okapnik i szczotkę uszczelniającą



Skrzydło drzwiowe z 4-stronną przyłą




Uszczelnienie na skrzydle oraz dodatkowa uszczelka w euroramce



Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



6 rygli antywyważeniowych



Ościeżnica AbsiGlass



Próg aluminiowy z przekładką termiczną



System jednego klucza



TECHNOLOGIA PRO 3D
NOWOCZESNA METODA
MALOWANIA DRZWI



DRZWI PEŁNE



DRZWI PRZESZKLONE

Drzwi antracytowe malowane z powłoką 3D (struktura szczotkowanego metalu) dostępne są w rozmiarach 80 i 90.

- Nowoczesna metoda malowania drzwi
- Dłuższy okres gwarancji
- Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne
- Pokrycie zarówno skrzydła jak i ościeżnicy





SYSTEM WARMDOOR - DRZWI HYBRYDOWE

STALOWE SKRZYDŁO
OŚCIEŻNICA W TECHNOLOGII **AbsiGlass**
WZMOCNIENIE DREWNIANE W SKRZYDLE



Zamek listowy



Okucia




Skrzydło drzwiowe z ramą drewnianą



Regulacja języka



Uszczelka w skrzydle i ościeżnicy



3 bolce antywyważeniowe



Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



Ościeżnica **AbsiGlass**



Próg aluminiowy z przekładką termiczną i dwiema uszczelkami



System jednego klucza



DRZWI PEŁNE DRZWI PRZESZKLONE





Zamek górny



Klamka KLARA



Regulacja języka




Ościeżnica stalowa



System jednego klucza



Uszczelnienie na skrzydle i ościeżnicy



3 zawiasy regulowane



3 bolce antywyważeniowe



Próg aluminiowy z uszczelką System Standard



Próg aluminiowy z uszczelką i przekładką termiczną System Lux



DRZWI PEŁNE



DRZWI PRZESZKLONE



STANDARD



LUX



Klasa RC2



Klasa RC3

DOSTĘPNE TEŻ W WARIANCIE ANTYWŁAMANIOWYM*
 * Nowe systemy zabezpieczeń dostępne tylko w drzwiach pełnych

NOWOŚĆ

DRZWI ZMONTOWANE W KOMPLETACH - SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ W STANDARDZIE





TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ

Drzwi wytwarzane w naszej fabryce produkowane są przy użyciu najnowszych dostępnych technologii. Zautomatyzowana linia produkcyjna wytwarza produkty najwyższej jakości. Wsparcie w postaci oprogramowania komputerowego daje gwarancję precyzji i powtarzalności wykonania każdego, najmniejszego nawet detalu. Nad całym cyklem czuwa dział Kontroli Jakości wykorzystujący nowoczesną aparaturę pomiarową umiejscowioną na liniach produkcyjnych gwarantującą zachowanie odpowiednich parametrów jakościowych. Surowce używane do produkcji są pod stałą kontrolą, a naszymi dostawcami są renomowani i sprawdzeni kontrahenci, którzy również wspomagają nas swoim serwisem.



MODEL L1

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL L4

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL L6

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL L7


DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX (STOPSOL)

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard

80/90/100 - system Lux

90/100 - system PASSIVEDOOR Premium

PASSIVEDOOR i WARMDOOR

kolor antracyt 3D - 80/90

Do czarnej ramki wymagana dopłata.



MODEL L8



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

- STANDARD
- LUX
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM


MODEL K1



- STANDARD
- LUX
- RC2
- RC3
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM



DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX (STOPSOL)

Dostępne wymiary drzwi:

- 80/90 - system Standard
 - 80/90/100 - system Lux
 - 90/100 - system PASSIVEDOOR Premium
 - PASSIVEDOOR i WARMDOOR
 - kolor antracyt 3D - 80/90
- Do czarnej ramki wymagana dopłata.

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



ANTRACYT 3D
dostępne w wybranych systemach





MODEL P1

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL P2

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL P8



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM




MODEL P9

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX [STOPSOL]

Dostępne wymiary drzwi:
80/90 - system Standard
80/90/100 - system Lux
90/100 - system PASSIVEDOOR Premium
PASSIVEDOOR i WARMDOOR
kolor antracyt 3D - 80/90
Do czarnej ramki wymagana dopłata.



MODEL P10



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

- STANDARD
- LUX
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL P10A



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

- STANDARD
- LUX
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL H1



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

- STANDARD
- LUX
- RC2
- RC3
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL H4




DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

- STANDARD
- LUX
- WARMDOOR
- PASSIVEDOOR
- PASSIVEDOOR ULTRA
- PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX (STOPSOL)

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard

80/90/100 - system Lux

90/100 - system PASSIVEDOOR Premium

PASSIVEDOOR i WARMDOOR

kolor antracyt 3D - 80/90

Do czarnej ramki wymagana dopłata.

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



ANTRACYT 3D

dostępne w wybranych systemach





MODEL H5

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL H6

DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL H7



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY


STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL R1

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX (STOPSÓL)

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard
80/90/100 - system Lux
90/100 - system PASSIVEDOOR Premium
PASSIVEDOOR i WARMDOOR
kolor antracyt 3D - 80/90

Do czarnej ramki wymagana dopłata.



MODEL R4



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL R6



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL R11



DOSTĘPNE KOLORY RAMKI:



INOX | CZARNY


STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL S1



STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX (STOPSOL)

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard
80/90/100 - system Lux
90/100 - system PASSIVEDOOR Premium
PASSIVEDOOR i WARMDOOR
kolor antracyt 3D - 80/90
Do czarnej ramki wymagana dopłata.

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



ANTRACYT 3D
dostępne w wybranych systemach









NOWOŚĆ

MODEL M1

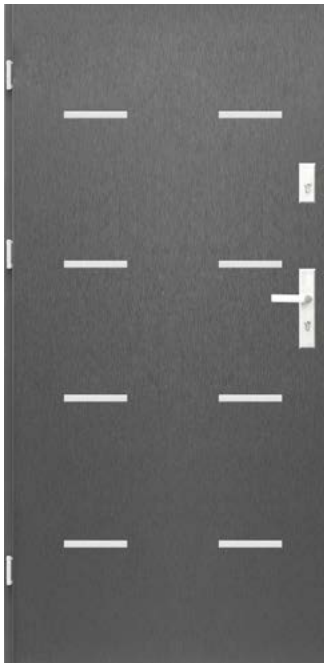

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL M2 DRZWI PEŁNE

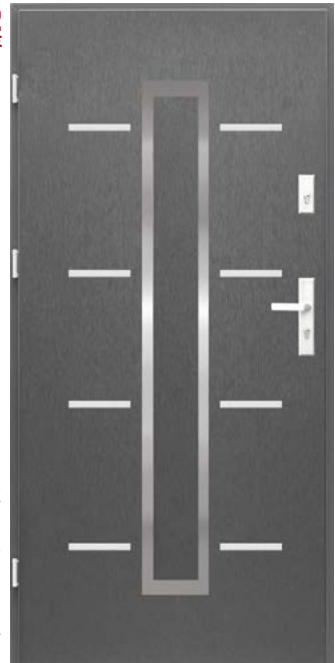


STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL M3




STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

MODEL M4



STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



REFLEX [STOPSÓL]

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard
80/90/100 - system Lux
90/100 - system PASSIVEDOOR Premium
PASSIVEDOOR i WARMDOOR
kolor antracyt 3D - 80/90
Do czarnej ramki wymagana dopłata.

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



ANTRACYT 3D

dostępne w wybranych systemach





MODEL N1

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL N2

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL N3

STANDARD
LUX
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM



MODEL D1

STANDARD
LUX
RC2
RC3
WARMDOOR
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR ULTRA
PASSIVEDOOR PREMIUM

DOSTĘPNE SZKLENIA



LUSTO WENECKIE



WITRAZ

DOSTĘPNE KOLORY



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



ORZECH



BIAŁY



ANTRACYT



ANTRACYT 3D
dostępne w wybranych systemach

Dostępne wymiary drzwi:

80/90 - system Standard

80/90/100 - system Lux

90/100 - system PASSIVEDOOR Premium

PASSIVEDOOR i WARMDOOR

kolor antracyt 3D - 80/90

Do czarnej ramki wymagana dopłata.



22



AKCESORIA PASSIVE ALU - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



ANTABA OKRĄGŁA 90°
Długość 1400 mm
KOLOR INOX



ROZETA OKRĄGŁA
Odporna na warunki atmosferyczne



WKŁADKA STANDARDOWA



PRÓG ALUMINIOWY

AKCESORIA PASSIVE ALU - ZA DOPŁATĄ



**KLAMKA AXA PRESTIGE
KLASA 3**
Z ZABEZPIECZENIEM NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
BEZ ZABEZPIECZENIA NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
KOLOR INOX



**KLAMKA AXA PRESTIGE
KLASA 3**
Z ZABEZPIECZENIEM NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
BEZ ZABEZPIECZENIA NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
KOLOR CZARNY



WKŁADKA LOB
System jednego klucza
KLASA B
KLASA C



ANTABA AMSTERDAM
Kwadratowa, prostokątna 90°
KOLOR INOX
800 mm
1500 mm
KOLOR CZARNY
800 mm
1500 mm



ANTABA MONTREAL
Okrągła, prosta 90°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm
KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA MONTREAL
Okrągła, skos 45°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm
KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA MONTREAL
Okrągła, gięta 90°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm
KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA AMSTERDAM
Prostokątna, skos 45°
KOLOR INOX
800 mm
1500 mm
KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



OTWIERANIE NA LINIE PAPILARNE
Otwieranie drzwi poprzez skanowanie linii papilarnych.



OTWIERANIE ZBLIŻENIOWE
Zamek zbliżeniowy na kartę lub breloczek



OTWIERANIE NA KOD
Drzwi otwierane przy pomocy klawiatury + Bluetooth



WIZJER CYFROWY



ELEKTROZACZEP



ROZETA ANTYWŁAMANIOWA



KOLORY RAL
Możliwość wybrania koloru drzwi z palety RAL, za dodatkową opłatą.



NIESTANDARDOWY RÓZMIAR DRZWI
Drzwi dostępne na indywidualne zamówienie.



NAŚWIETLA PASSIVE ALU - DOSTĘPNE ROZMIARY

MOŻLIWE WARIANTY

Konstrukcja naświetli serii PASSIVE ALU oparta jest o ciepły profil aluminiowy dodatkowo wyposażony we wkładkę termoizolacyjną. Trójszybowy pakiet szklenia wykonany jest ze szkła hartowanego. W ofercie standardowej znajdują się szyby przeźroczyste oraz piaskowane. Profile dostępne są we wszystkich kolorach serii PASSIVE ALU - również w kolorach RAL [za dopłatą].



Naświetla boczne
lewe + prawe,
lewe lub prawe



Naświetle górne



Naświetle boczne
lewe + prawe + górne



Naświetle boczne
prawo lub lewo + górne



WYPOSAŻENIE KOMPLETU DRZWI PASYWNYCH HYBRYDOWYCH I STALOWYCH



KLAMKA SplenDoor KLARA

KOLOR SATYNA
STANDARD
LUX



WKŁADKA SplenDoor
System jednego klucza

30/50 STANDARD
30/50 WARMDOOR
PASSIVEDOOR
40/50 LUX




PRÓG ALUMINIOWY

Dla systemu:
STANDARD



PRÓG ALUMINIOWY

Dla systemu:
LUX



PRÓG ALUMINIOWY

Dla systemu:
WARMDOOR



PRÓG ALUMINIOWY

Dla systemu:
PASSIVEDOOR
PASSIVEDOOR PREMIUM

AKCESORIA I USŁUGI DO DRZWI PASYWNYCH HYBRYDOWYCH I STALOWYCH - ZA DOPLATĄ



**KLAMKA AXA
PRESTIGE KLASA 3**

Z ZABEZPIECZENIEM NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
BEZ ZABEZPIECZENIA NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
KOLOR SREBRNY



**KLAMKA AXA
PRESTIGE KLASA 3**

Z ZABEZPIECZENIEM NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
BEZ ZABEZPIECZENIA NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
KOLOR CZARNY



**KLAMKA
AXA HAGA**

BEZ ZABEZPIECZENIA NA WKŁADKĘ
KLAMKO - KLAMKA
KLAMKO - POCHWYT
KOLOR INOX



ANTABA
Okrągła, skos 45°

KOLOR INOX
800 mm
1400 mm



ANTABA
Okrągła lub kwadratowa,
skos 45° lub 90°

KOLOR INOX
800 mm
1400 mm



ANTABA MONTREAL

Okrągła, prosta 90°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm

KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA MONTREAL

Okrągła, skos 45°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm

KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA MONTREAL

Okrągła, gięta 90°
KOLOR INOX
1200 mm
1500 mm

KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



ANTABA AMSTERDAM

Prostokątna, skos 45°
KOLOR INOX
800 mm
1500 mm

KOLOR CZARNY
1200 mm
1500 mm



AXA WAVES

Antaba z przyciskiem i nadajnikiem radiowym oraz odbiornikiem dopuszczkowym w komplecie.

W zestawie z ANTABĄ znajduje się klamka z szyldem i rozetą SLIM SOLO



WKŁADKA BEZKLASOWA

System jednego klucza

30/50 STANDARD
30/50 WARMDOOR / PASSIVEDOOR
40/50 LUX



WKŁADKA LOB KL.B

System jednego klucza

30/50 STANDARD
30/50 WARMDOOR / PASSIVEDOOR
40/50 LUX



WKŁADKA LOB KL.C

System jednego klucza

30/50 STANDARD
30/50 WARMDOOR / PASSIVEDOOR
40/50 LUX



KLINARYTOWE PODWALINY PODPROGOWE

35x1100 85x1100
135x1100 185x1100 235x1100



AKCESORIA I USŁUGI DO DRZWI PASYWNYCH HYBRYDOWYCH I STAŁOWYCH - ZA DOPŁATĄ



DWUKOLOR

Zmiana koloru strony zewnętrznej
lub wewnętrznej drzwi.
Dla drzwi stalowych opcja dostępna tylko dla skrzydła.



WIZJER



WIZJER CYFROWY



NIESTANDARDOWY ROZMIAR

Dotyczy drzwi w systemie STANDARD/LUX



ELEKTROZACZEP

Nie jest stosowany do drzwi stalowych.



SAMOZAMYKACZ

Montowany fabrycznie.

BEZ BŁOKADY
Z BŁOKADĄ



NAŚWIETLA DRZWI PASYWNYCH I HYBRYDOWYCH

MOŻLIWE WARIANTY

Naświetla dostępne są tylko z drzwiami w systemie WARMDOOR / PASSIVEDOOR / PASSIVEDOOR PREMIUM. Standardowa konstrukcja oparta jest o ciepły profil aluminiowy oraz wyposażona w pakiet trzyszybowy ze szkła hartowanego. Profile naświetli dostępne są we wszystkich kolorach drzwi SplenDoor. W ofercie standardowej znajdują się szyby: stopsol (refleks), lustro weneckie lub piaskowane.



Naświetle boczne
lewe



Naświetla boczne
lewe + prawe



Naświetle boczne
prawe



Naświetle boczne
lewe + górne



Naświetle górne



Naświetle boczne
prawe + górne





DRZWI PASYWNE, HYBRYDOWE I STALOWE

- INFORMACJE TECHNICZNE

RAMA STALOWA DLA DRZWI STANDARD / LUX - OŚCIEŻNICA 100mm, PRÓG 18mm



Szerokość [cm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 30mm	Szerokość zewnętrzna skrzydła [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 15mm	Wysokość zewnętrzna skrzydła [mm]
	A	B	C	D	E	F
80	908	940	855	2068	2085	2032
90	1008	1040	955	2068	2085	2032
100	1108	1140	1055	2068	2085	2032

RAMA ABSIGLASS DLA DRZWI **PASSIVEDOOR / WARMDOOR**


Szerokość [cm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 30mm	Szerokość zewnętrzna skrzydła [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 15mm	Wysokość zewnętrzna skrzydła [mm]
	A	B	C	D	E	F
90	1030	1056	958	2077	2095	2035
100	1130	1156	1058	2077	2095	2035

RAMA ALUMINIOWA DLA DRZWI **PASSIVEDOOR PREMIUM**

Szerokość [cm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 30mm	Szerokość zewnętrzna skrzydła [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm] Luz montażowy 15mm	Wysokość zewnętrzna skrzydła [mm]
	A	B	C	D	E	F
90	1028	1058	960	2080	2100	2035
100	1128	1158	1060	2080	2100	2035

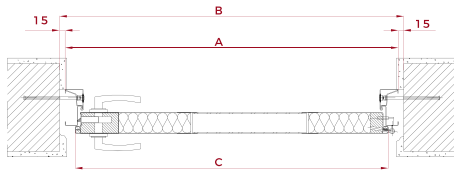

OŚCIEŻNICE - PRZEKROJE

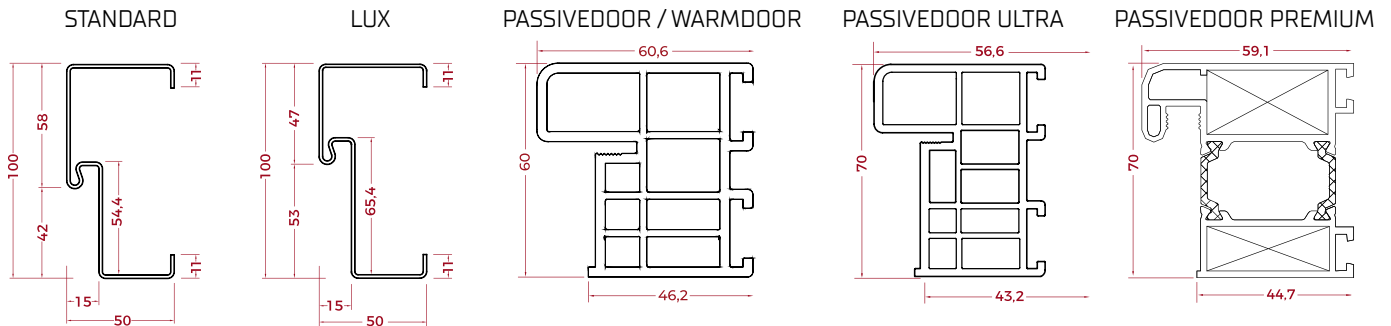


DRZWI PASSIVE ALU - INFORMACJE TECHNICZNE

RAMA ALUMINIOWA DO DRZWI PASSIVE ALU

Wymiar światła przejścia drzwi [cm]	Szerokość ościeżnicy [mm]	Szerokość otworu montażowego [mm]	Wysokość ościeżnicy [mm]	Wysokość otworu montażowego [mm]
	A	B	C	D
90 x 200	1105	1135	2082	2097
100 x 200	1205	1235	2082	2097

*Niestandardowy rozmiar drzwi na zamówienie (max. wysokość 2350 mm, max. szerokość 1150 mm).

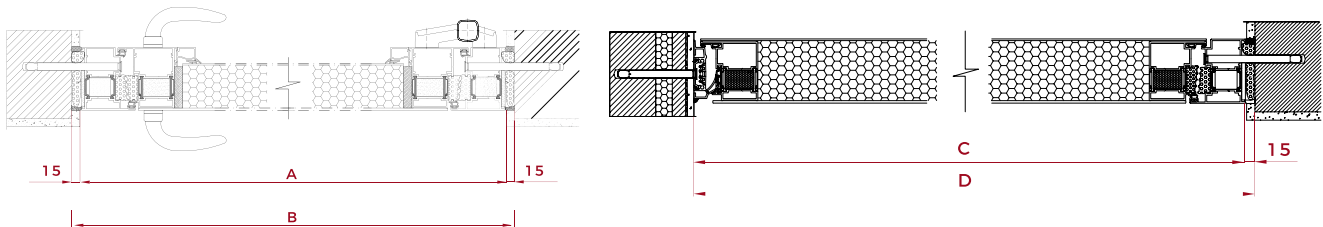



SPLENDOOR

PREMIUM



REGION 1

tel. +48 519 549 974
region1@splendoor.com

REGION 2

tel. +48 515 413 871
region2@splendoor.com

REGION 3

tel. +48 536 707 060
region3@splendoor.com

REGION 4

tel. +48 510 090 328
region4@splendoor.com

CRYSTAL SP. Z O.O.

ul. Chrobrego 30 | 87-100 Toruń
tel.: 0048 56 655 99 77 | 0048 56 623 81 21
splendoor@splendoor.com | www.splendoor.com

